



**Camiones
Buses**



DELIVERY 9.170 / 4600

**CONTÁCTANOS AL
600 712 7000**


www.camionesybusesvolkswagen.cl

PORSCHE
CHILE

Motor (Cummins)	
Marca y modelo	Cummins / ISF 3.8
N° de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3800
Potencia neta máx. - cv(Kw)@rpm(*)	167 / (123)@2600
Par motor neto máx. - Nm@rpm(*)	61(600)@1100 - 1700 rpm
Norma de emisiones	Euro 5
Tecnología de emisiones	SCR (AdBlue®)
Batería / Tensión Nominal	Dos baterías de 12 V - 100 Ah / 24 V
Alternador	80 A - 28 V
(*)Valores conforme ensayo NBR ISO 1585	
Transmisión (EATON)	
Caja de cambios - Marca / Modelo	EATON / 6106
Accionamiento / N° de marchas	Manual / 6 Adelante (sincronizadas), 1 reversa
Relación de transmisión - 1ª / 6ª	6,19:1 / 0,78:1
Tracción	4x2
Marca / Diámetro del disco embrague (mm)	Valeo / 362
Ejes	
Eje delantero	DANA / SA036S
Eje trasero	DANA / 284
Reducción	4,1:1
Desempeño del vehículo (Cálculo teórico)	
Velocidad máxima (Km/h)	125
Capacidad de rampa en PBV (%)	40
Partida en rampa en PBV(%)	25
Diámetro de giro (m)	17,3
Obs.: Datos proyectados por simulación de rendimiento	
Neumáticos / Dirección	
Llantas	6" x 17,5" Acero
Neumáticos	215 / 75R17,5
Dirección (Marca / Modelo / Tipo)	BOSCH / 8014 Plus / Hidráulica
Suspensión	
Delantera	Eje rígido con resortes parabólicos + amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción + barra estabilizadora.
Trasera	Eje rígido motriz con resortes parabólicos de doble etapa + amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción + barra estabilizadora.
Frenos	
Freno de servicio	Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras + ABS + EBD
Tipo / Circuito	S-came / Circuitos independientes
Freno de estacionamiento / Actuación	Cámara con resorte, neumático / Ruedas traseras
Freno motor / Tipo	Obstrucción de gases de escape
Pesos y capacidades (Kg)	
Eje delantero	2100
Eje trasero	950
Total (Tara)	3050
Pesos admisibles (Kg)	
Eje delantero	3200
Eje trasero	5600
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	8800
Peso Bruto Vehicular con 3° eje	11500
Capacidad Máxima de tracción (C.M.T)	11500
Carga útil + Carrocería	5750
Volúmenes de abastecimiento (L)	
Tanque de combustible / Material	150 / Plástico
Tanque de urea (AdBlue®)	23

Cabina	
Tipo cabina	Frontal abatible
Asiento conductor	Suspensión neumática (regulable altura y profundidad)
Asiento acompañante	Para dos personas
Tapiz asientos	Revestimiento de los asientos de tejido
Tacógrafo	Sí
Computador a bordo	Sí
Velocidad crucero	Sí
Escalones de cabina cubiertos	Sí

Equipamiento	BASICO	PRIME
Cabina frontal abatible	Sí	Sí
Volante regulable	Sí	Sí
Asiento conductor suspensión neumática	Sí	Sí
Tacógrafo	Sí	Sí
Tapiz asiento	Cuero sintético	Tela
Alza vidrios eléctricos	No	Sí
Seguros de puerta eléctrico	No	Sí
Espejos eléctricos	No	Sí
Aire acondicionado	No	Sí
Visera externa	No	Sí
Control Crucero	No	Sí
Faros niebla	No	Sí
Consola porta objetos techo	No	Sí
Versión fumadores	No	Sí
Ventana trasera	No	Sí

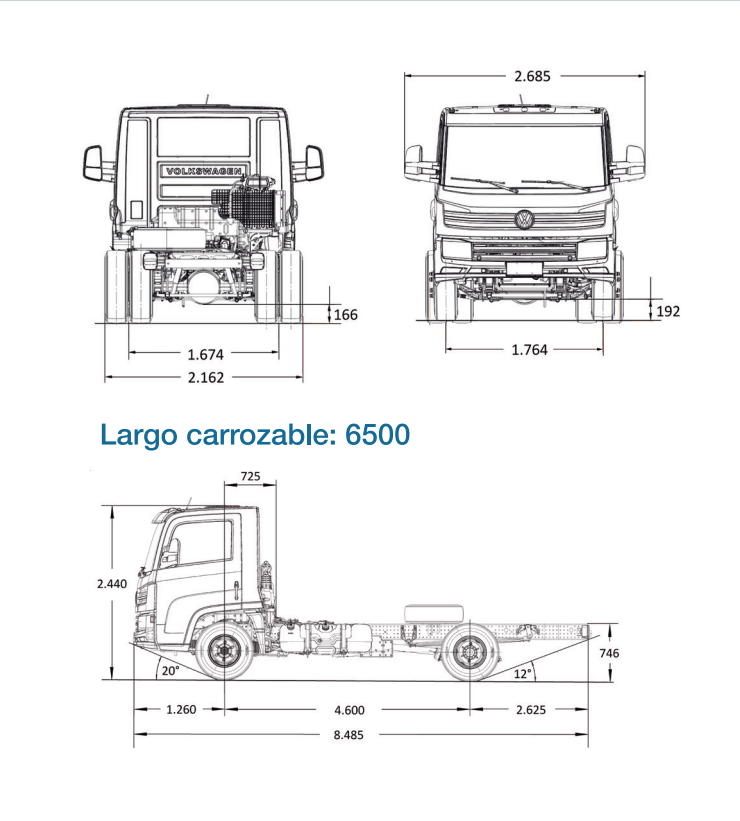

Mantenciones: Intervalos más extensos, entre 20.000 y 30.000 km según aplicación.

Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes solo ilustrativas.