

TECTOR




11-190 4x2

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	A	4.455
Longitud máxima	B	6.969
Altura total, sin carga	C	2.507
Voladizo delantero	D	1.265
Voladizo trasero	E	1.249
Ángulo de ataque	F	18°
Ángulo de salida	G	28°
Altura plataforma de carga	H	788
Distancia entre eje delantero y final de cabina	I	570
Ancho máximo delantero (con y sin retrovisores)	J	2.158 / 2.681
Ancho máximo trasero	K	2.181
Calibre delantero	L	1.890
Calibre trasero	M	1.720
Espacio libre delantero	N	233
Espacio libre trasero	O	196
Ancho entre largueros (al extremo)	P	852,7
Radio de giro		8.562
Largo carrozable		5.134

CAPACIDADES / PESOS (kg)

TARA	3.275
Peso bruto total (PBT) (Diseño)	10.600
Capacidad eje Delantero (Diseño)	3.600
Capacidad eje Trasero (Diseño)	7.000
Peso en orden de marcha eje delantero	2.305
Peso en orden de marcha eje trasero	970
Carga útil	7.325
Peso bruto vehicular combinado	13.000

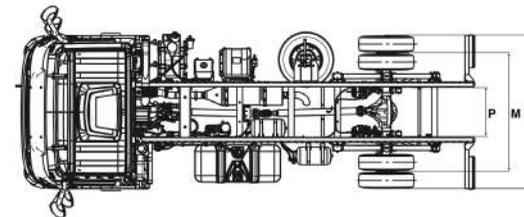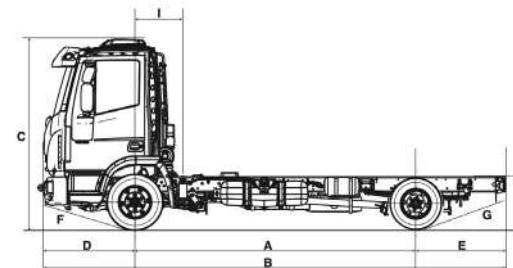

PARA MÁS INFORMACIÓN
ESCANEA EL CÓDIGO QR

IVECO

MOTOR

Motor	Iveco FPT Nef 4 ID
Cilindrada (cm ³)	4.500
Potencia	190 CV (138 kW) @ 2500 rpm
Torque	610Nm @ 1350 - 2100 rpm
Número de cilindros	4
Norma de emisión	Euro V
Freno motor	Freno de escape tipo mariposa

TRANSMISIÓN

Transmisión - marca / modelo	Eaton 6206 B
Tipo / número de marchas	Mecánica de marchas + reversa
Relación de transmisión	1a 6,195 / 2a 3,391 / 3a 2,079 / 4a 1,333 / 5a 1,000 / 6a 0,729 / Ré 5,690
Embrague - diámetro / tipo de disco	362 mm (14,25") / Tipo Push - Satche
Tipo / accionador	Monodisco seco con accionamiento hidráulico
Relación eje trasero	l = 4,55
Tracción	4x2

EJES

Delantero Marca/Modelo	Dana 7K
Tipo	Viga rígida de acero forjado con perfil en "I", con cubos de rueda lubricados con grasa
Trasero Marca/Modelo	Dana / S16-130
Tipo	Portante, relación diferencial simple

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

Aire acondicionado	SI
Escotilla de techo manual	SI
Radio USB + Bluetooth	SI
Alzavidrios eléctricos	SI
Asiento del conductor con suspensión neumática	SI
Asiento tipo banqueta 2 plazas	SI
Sistemas ABS y EBL	SI

OTROS

Cabina	Corta con techo bajo
Neumáticos	235/75R17.5
Tipo de suspensión	Mecánica
Depósito de combustible (L)	150
Depósito de AdBlue (L)	27
Tipo de frenos Del/tras	Tambor
Sistema eléctrico	24v



Iveco Chile se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías referenciales, pueden incluir opcionales.